


Οδηγίες εγκατάστασης

Τριπλό κρεμαστό φωτιστικό οροφής E27

Τύπος	Τριπλό κρεμαστό φωτιστικό οροφής
Ροζέτα / βάση	Στρογγυλή ή ευθεία βάση οροφής, ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο
Ντουί	3 x E27
Μέγιστη ισχύς	Max 60W ανά ντουί
Τάση λειτουργίας	AC 220-240V
Χρήση	Εσωτερικός χώρος, σε στεγνό περιβάλλον

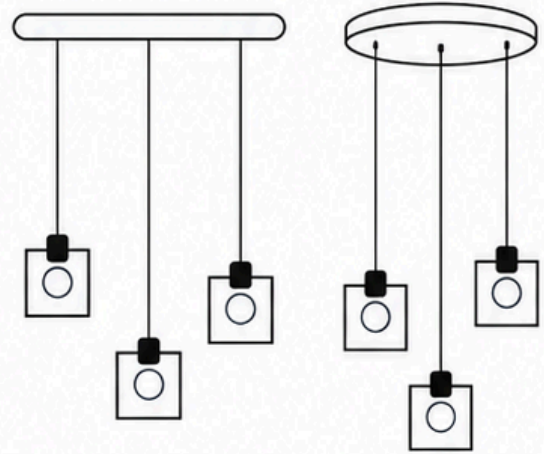

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία, κλείστε την παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στο σημείο εγκατάστασης. Η σύνδεση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

1. Κλείστε το ρεύμα	Μην εργάζεστε ποτέ σε ενεργή γραμμή 220-240V.
2. Ελέγξτε τη βάση	Η βάση πρέπει να στερεωθεί σταθερά στην οροφή με τα υλικά στήριξης της συσκευασίας.
3. Τακτοποιήστε τα 3 καλώδια	Ρυθμίστε το ύψος κάθε καλωδίου χωρίς να τραβάτε ή να πιέζετε τους αγωγούς.
4. Συνδέστε τη γείωση	Σε μεταλλικό φωτιστικό η γείωση πρέπει να συνδεθεί στο αντίστοιχο σημείο.

Περιεχόμενα

1	Ασφάλεια και προετοιμασία
2	Ηλεκτρική σύνδεση
3	Βήματα εγκατάστασης
4	Χρήση, καθαρισμός και συντήρηση

1. Ασφάλεια και προετοιμασία

Οι οδηγίες είναι γενικές και ισχύουν για τριπλά κρεμαστά φωτιστικά οροφής με ντουί E27. Το φωτιστικό προορίζεται για εσωτερική χρήση και πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό χώρο, μακριά από νερό, υγρασία ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας.

Σημαντικό

Μην επιχειρήσετε εγκατάσταση, επισκευή ή αλλαγή καλωδίωσης αν δεν έχετε την κατάλληλη τεχνική γνώση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, σταματήστε και καλέστε αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Πριν ξεκινήσετε

- Κλείστε την αντίστοιχη ασφάλεια ή τον γενικό διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Ελέγξτε με κατάλληλο όργανο ότι δεν υπάρχει τάση στα καλώδια της οροφής.
- Βεβαιωθείτε ότι η οροφή μπορεί να υποστηρίξει το φωτιστικό και ότι η ροζέτα μπορεί να στερεωθεί σωστά.
- Ελέγξτε ότι τα 3 καλώδια, τα 3 ντουί E27, τα διακοσμητικά σώματα και η ροζέτα δεν έχουν εμφανείς φθορές.
- Μην τοποθετείτε λαμπτήρες που ξεπερνούν τα 60W ανά ντουί.

Εργαλεία που συνήθως χρειάζονται

Κατσαβίδι	Δοκιμαστικό ή πολύμετρο	Τρυπάνι, αν απαιτείται
-----------	-------------------------	------------------------

2. Ηλεκτρική σύνδεση

Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται στη ροζέτα/βάση του φωτιστικού. Από τη βάση τροφοδοτούνται τα τρία ντουί E27. Τα χρώματα των αγωγών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εγκατάσταση, γι' αυτό ο τελικός έλεγχος πρέπει να γίνεται με κατάλληλο όργανο από ηλεκτρολόγο.

L - Φάση	Συνήθως καφέ, μαύρο ή γκρι καλώδιο.
N - Ουδέτερος	Συνήθως μπλε καλώδιο.
Γείωση	Συνήθως κίτρινο/πράσινο καλώδιο. Σε μεταλλικό φωτιστικό πρέπει να συνδεθεί στο σημείο γείωσης της βάσης.

3. Βήματα εγκατάστασης

- 1** Διακοπή παροχής ρεύματος
Κλείστε την ασφάλεια ή τον γενικό διακόπτη. Επιβεβαιώστε ότι το σημείο εγκατάστασης δεν έχει τάση.
- 2** Αφαίρεση παλιού φωτιστικού
Αν υπάρχει παλιό φωτιστικό, αφαιρέστε το προσεκτικά και κρατήστε ελεύθερα τα καλώδια της οροφής.
- 3** Προετοιμασία ροζέτας
Ανοίξτε τη ροζέτα/βάση του νέου φωτιστικού. Ελέγξτε τη θέση των οπών στήριξης και σημαδέψτε τα σημεία στην οροφή.
- 4** Στερέωση στην οροφή
Στερεώστε τη βάση/ροζέτα στην οροφή με τα υλικά στήριξης της συσκευασίας. Η ροζέτα πρέπει να μένει σταθερή, χωρίς να κουνιέται.
- 5** Ηλεκτρική σύνδεση
Συνδέστε τη φάση (L), τον ουδέτερο (N) και τη γείωση στον αντίστοιχο ακροδέκτη. Κανένα γυμνό καλώδιο δεν πρέπει να μένει εκτεθειμένο.
- 6** Ρύθμιση ύψους των 3 καλωδίων
Ρυθμίστε το ύψος κάθε κρεμαστού σώματος ώστε να δημιουργείται η επιθυμητή διάταξη. Τα καλώδια δεν πρέπει να τεντώνονται υπερβολικά, να στρίβουν έντονα ή να πιέζονται στη ροζέτα.
- 7** Τακτοποίηση καλωδίων και κλείσιμο ροζέτας
Τακτοποιήστε προσεκτικά την καλωδίωση μέσα στη βάση και κλείστε τη ροζέτα χωρίς να τραυματίζονται οι αγωγοί.
- 8** Τοποθέτηση λαμπτήρων
Βιδώστε 3 λαμπτήρες E27, έως 60W ο καθένας. Συνιστάται χρήση λαμπτήρων LED E27 για χαμηλότερη κατανάλωση και μικρότερη θερμότητα.
- 9** Τελικός έλεγχος
Ανοίξτε την παροχή ρεύματος και ελέγξτε ότι λειτουργούν και τα 3 ντουί. Αν παρατηρήσετε σπινθήρα, μυρωδιά καμένου, τρεμόπαιγμα ή θόρυβο, κλείστε αμέσως το ρεύμα.

Σωστή χρήση λαμπτήρων

Επιτρέπεται	Λαμπτήρες E27 έως 60W ανά ντουί, κατά προτίμηση LED.
Δεν επιτρέπεται	Λαμπτήρες μεγαλύτερης ισχύος από 60W ανά ντουί ή λαμπτήρες με εμφανή φθορά.

4. Χρήση, καθαρισμός και συντήρηση

Μετά την εγκατάσταση, χρησιμοποιείτε το φωτιστικό μόνο σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Μην τραβάτε τα καλώδια ανάρτησης και μην κρεμάτε αντικείμενα επάνω στο φωτιστικό.

Καθαρισμός

- Κλείστε το ρεύμα και αφήστε τους λαμπτήρες να κρυώσουν πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε με στεγνό ή ελαφρώς νωπό μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, σκληρά σφουγγάρια ή υπερβολική υγρασία.

Αλλαγή λαμπτήρα

Κλείστε τον διακόπτη, περιμένετε να κρυώσει ο λαμπτήρας και αντικαταστήστε τον μόνο με νέο λαμπτήρα E27 κατάλληλης ισχύος. Μην υπερβαίνετε τα 60W ανά ντουί.

Αντιμετώπιση συχνών θεμάτων

Δεν ανάβει κανένα ντουί	Ελέγξτε αν υπάρχει παροχή ρεύματος, αν έχει πέσει η ασφάλεια και αν οι συνδέσεις L/N είναι σωστές.
Ανάβει μόνο ένα ή δύο ντουί	Ελέγξτε τους λαμπτήρες και τα αντίστοιχα ντουί. Αν το πρόβλημα παραμένει, χρειάζεται έλεγχος καλωδίωσης.
Τρεμόπαιγμα	Μπορεί να οφείλεται σε ασύμβατο λαμπτήρα, χαλαρή σύνδεση ή πρόβλημα στον διακόπτη/dimmer.
Θερμότητα ή μυρωδιά	Κλείστε άμεσα το ρεύμα και μη χρησιμοποιείτε το φωτιστικό μέχρι να ελεγχθεί.

Μην το χρησιμοποιείτε Αν έχει φθαρεί καλώδιο, ντουί, κλέμα ή μεταλλικό μέρος της βάσης. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλο τεχνικό.

Γενικά στοιχεία προϊόντος

Περιγραφή	Τριπλό κρεμαστό φωτιστικό οροφής με 3 ντουί E27
Τεχνικά χαρακτηριστικά	3 x E27, max 60W ανά ντουί, AC 220-240V
Ροζέτα / βάση	Στρογγυλή ή ευθεία βάση οροφής, ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο
Σημείωση	Οι λαμπτήρες δεν περιλαμβάνονται, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στη σελίδα του προϊόντος.

Το παρόν έντυπο είναι γενικός οδηγός εγκατάστασης για τριπλά κρεμαστά φωτιστικά E27. Δεν αντικαθιστά τον έλεγχο και την εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης.

STIMENO.com